


**Reisopack**  
Strapping technologies

## 2905 Flejadora automática

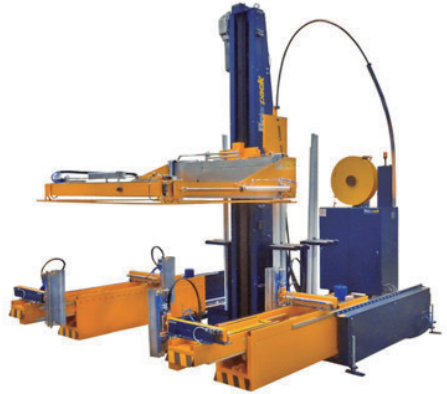

Flejadora automática horizontal  
con sistema aplicador de  
cantoneras automático.

### Características

- Volt. Requerido: 220 V / 380 V  
50/60 Hz. Trifásica
- Consumo: 2kw.
- Producción aprox: 50 palets / hr
- Presión aire comprimido: 6 atm
- Caudal mínimo: 140 l/min.
- Dimensiones de la máquina:  
2780 X 3240 X 4200 mm.
- Rango de flejado: Desde 130 mm  
hasta 2650 mm



## Características

- Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de 1ª calidad
- Control por pantalla táctil LCD TFT de 5'6 pulgadas
- Capaz de memorizar hasta 10 programas de flejado distintos
- Sistema aplicador de cantoneras automático
- Tecnología CRC para colocación perfecta de cantoneras
- Alarma de aviso de final de bobina de feje
- Doble depósito de cantoneras
- Prensaes en el arco para compactar la carga
- Tensión electrónica ajustable desde el panel de control
- Cabezal de aluminio Reisopack 1900 de larga duración
- Sistema de seguridad con inversión de sentido del motor
- Señalización visual de errores
- Integrable en líneas totalmente automatizadas

## Especificaciones técnicas

- Ancho de fleje: 8-12-15'5 mm. (debe ser ajustado en fábrica)
- Grosor de fleje: 0,5-0,85 mm.
- Soldadura: Mediante resistencia eléctrica. Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables
- Rango de tensión: Desde 1 Kg hasta 150 Kg.

